LAMPTAN

Set Lyn



ยกระดับความปลอดภัยให้ทุกอาคาร ด้วย LAMPTAN LYN-SLIDE

มาตรฐานใหม่ของชุดราง LED

สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าเข้าหลอด

LYN SLIDE


มาตรฐานความปลอดภัยใหม่รายแรก



เทคโนโลยี **LYN SLIDE** เพิ่มความปลอดภัยก่อนใช้งานจริง
นวัตกรรมกันไฟ กลไกสไลด์กั้นขั้วหลอด เปลี่ยนหลอดเองได้ มั่นใจ 100%

แสงสว่างสบายตา

ไม่กะพริบ ใช้งานได้นานไม่ล้า ปลอดภัยไร้แสง UV
ไม่เป็นอันตรายต่อผิวและสายตา

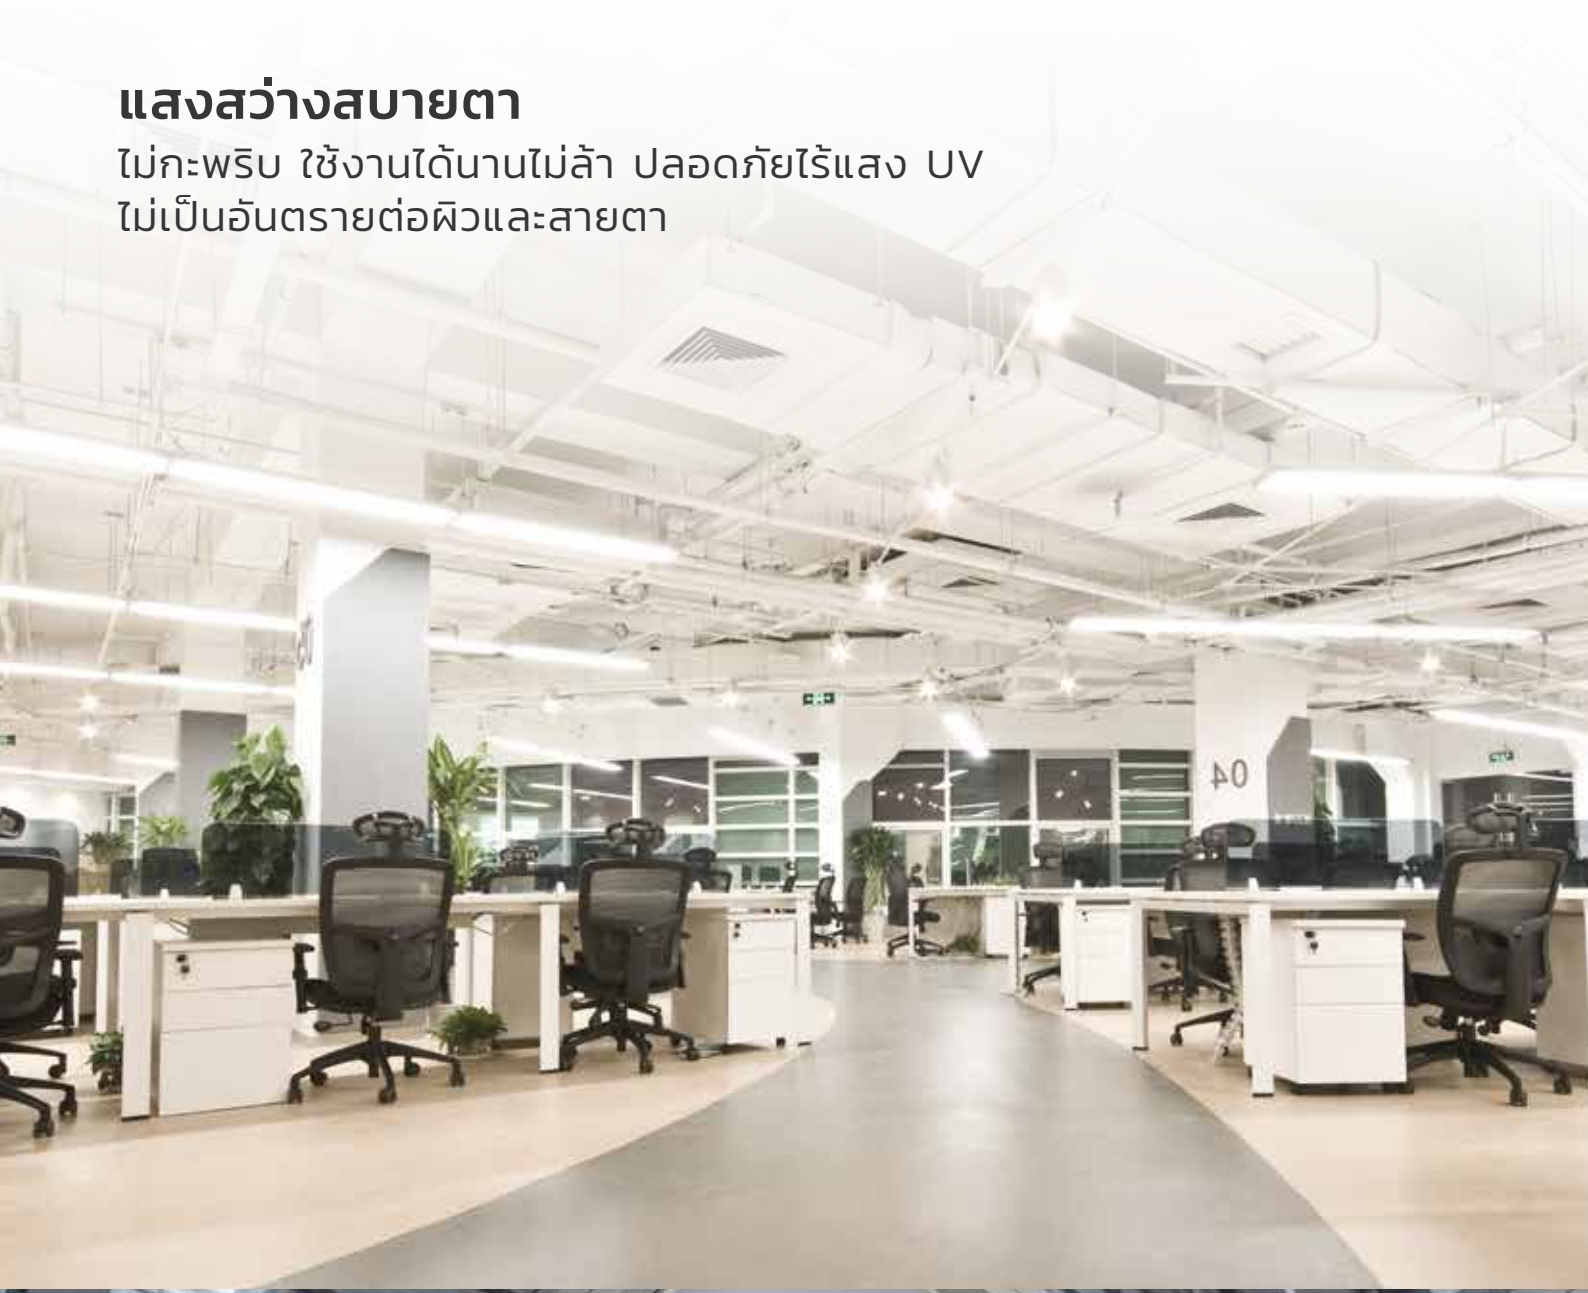



ไฟเข้า 2 ทาง
DOUBLE-ENDED

ระบบไฟเข้า 2 ทาง
มาตรฐาน ใช้งานมั่นใจ



ครบจบในชุดเดียว

ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับบ้าน ออฟฟิศ
ร้านค้า และโรงงาน

LAMPTAN
LIVE GREEN




50% ENERGY SAVING

สว่างจัด ประหยัดจริง สว่างเพิ่ม 25%
แต่ประหยัดไฟกว่าเดิม 50%
เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์

ปลอดภัย
มาตรฐาน มอก.

มอก.1955-2551 มอก.2779-2562 TIS

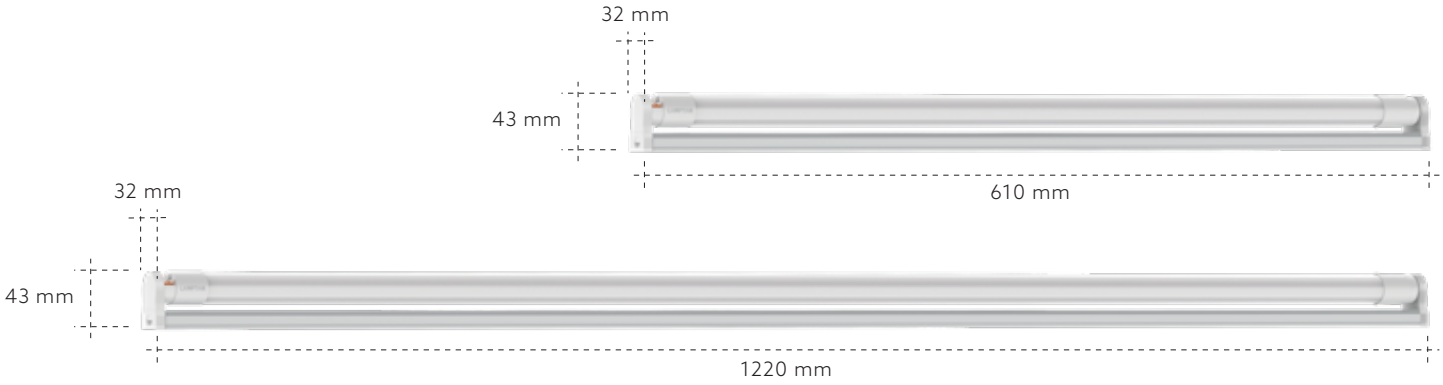

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp(K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w x l x h :mm)	Weight (g)	Package size (pieces : mm)
10	220-240V 50/60Hz	0.074	1270	Daylight Warm White Cool White	6500 2700 4000	>80	0.5	220	18000	G13	1.5KV	Double Ended	Tube : Glass + PBT Rail : Iron	32x610x43	NW:200 GW : 220	1pc : 35x615x50 24pcs : 205x645x215
20	220-240V 50/60Hz	0.145	2520	Daylight Warm White Cool White	6500 2700 4000	>80	0.5	220	18000	G13	1.5KV	Double Ended	Tube : Glass + PBT Rail : Iron	32x1220x43	NW : 385 GW : 410	1pc : 35x1225x50 24pcs : 205x1250x215

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
www.lamptan.co.th

LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา

LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา