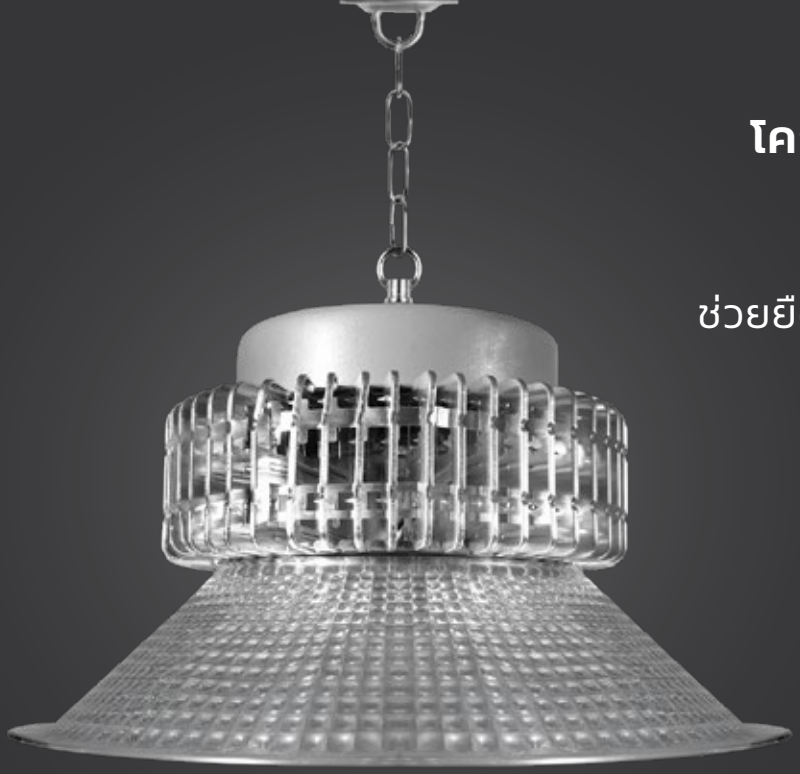
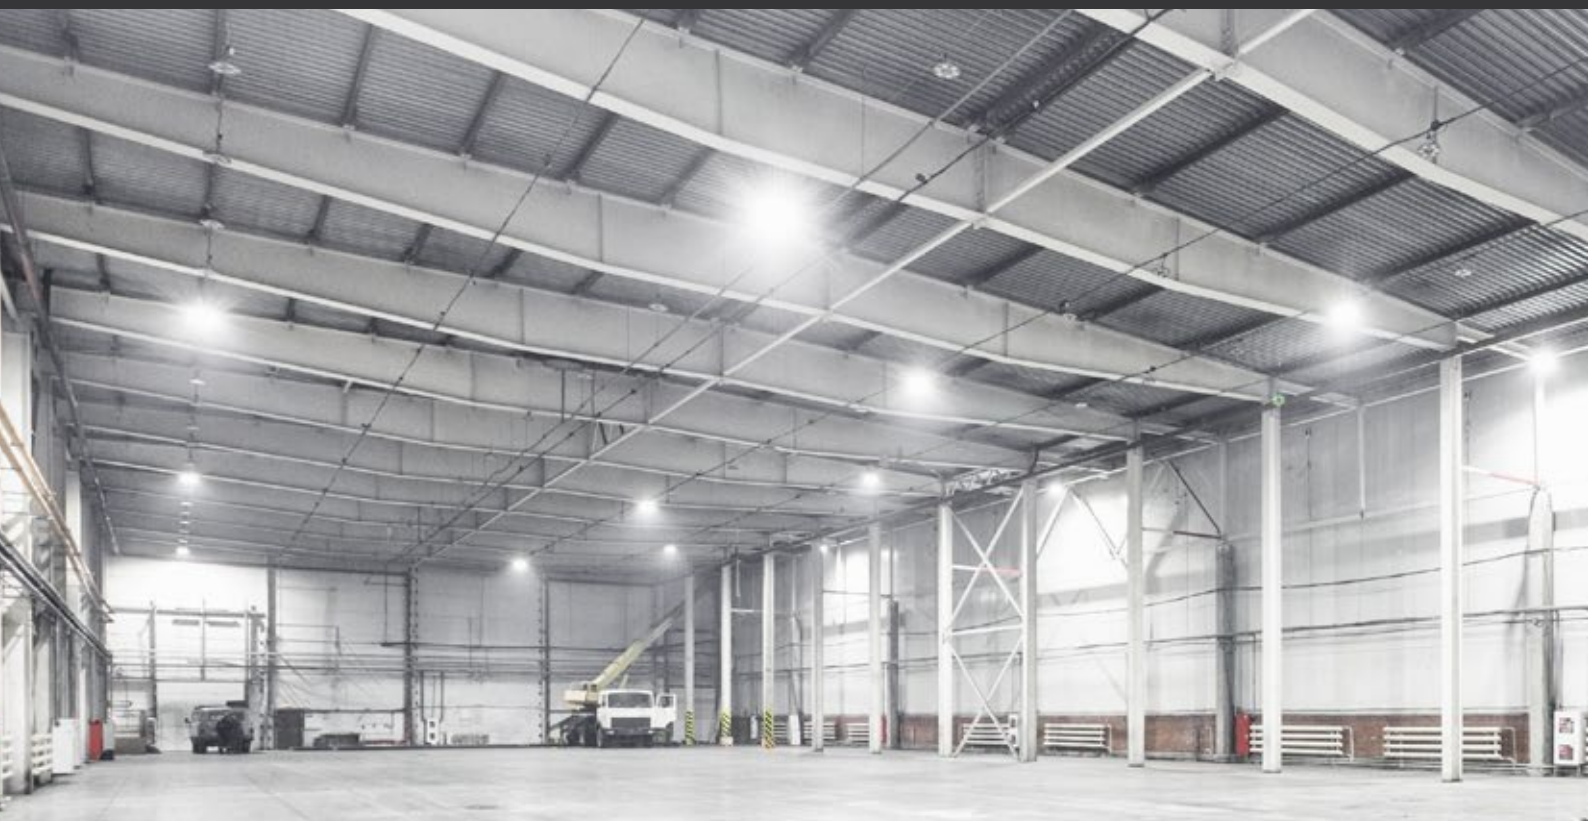

LAMPTAN
High Bay
FLANK
LED
สว่างเต็มกำลัง แข็งแรงทุกสภาพงาน
พร้อมใช้งานในโรงงานและคลังสินค้า



โครงสร้างอะลูมิเนียม แข็งแรง

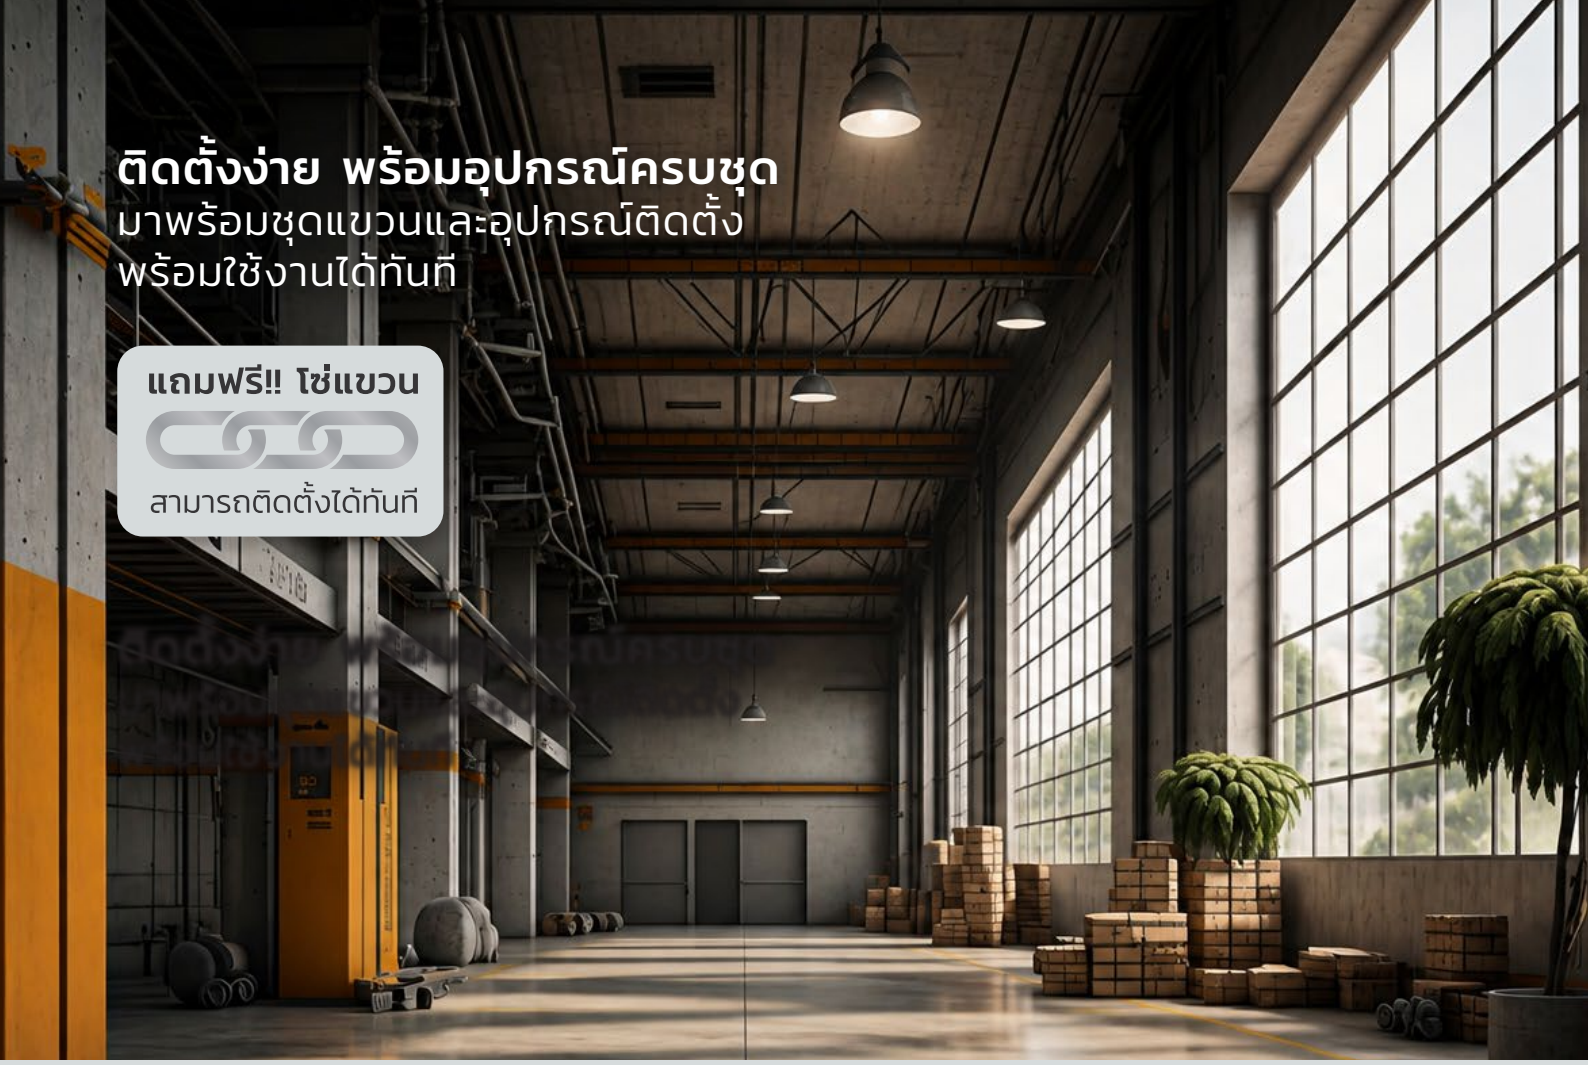
ระบายความร้อนดี
ครีบระบายความร้อนขนาดใหญ่
ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอด LED





เหมาะสำหรับโรงงาน โกดัง และพื้นที่เพดานสูง

ให้แสงครอบคลุมทั่วพื้นที่ รองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ติดตั้งง่าย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
มาพร้อมชุดแขวนและอุปกรณ์ติดตั้ง
พร้อมใช้งานได้ทันที

แถมฟรี!! โซ่แขวน
สามารถติดตั้งได้ทันที

ป้องกันหลอดเสีย จากไฟตก ไฟกระชาก

ช่วยลดความเสียหาย
จากไฟตก และไฟกระชาก
เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน

ป้องกันหลอดเสีย
จากไฟตก ไฟกระชาก
IEC 61547 : 2009
SURGE PROTECTION
4KV



อายุการใช้งานยาวนาน 15,000 ชั่วโมง
ลดความถี่ในการเปลี่ยนโคมและค่าบำรุงรักษา



LAMPTAN
LIVE GREEN

85% ENERGY SAVING

ให้แสงสว่างเต็มที่ แต่กินไฟน้อย อายุการใช้งาน
ยาวนาน ไม่ร้อน ไร้สารปรอท ปลอดภัยต่อผิวหนัง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปลอดภัย
มาตรฐาน มอก.

มอก.1955-2551

TIS



Rate (W)	Voltage (V) Frequency (Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Material	Dimension (wxlxh:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
150	220-240V 50/60Hz	15000	Daylight	6500	85	0.95	15000	4KV	ALU	380x380x230	NW : 780 GW : 2100	1 pc : 450x450x280

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
www.lamptan.co.th

LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา

LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา