LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

@LAMPTAN แชทกับเรา

PANEL LIGHT ANTI GLARE LED

EYES RELAX 40w

มอก.1955-2551

TIS

WARRANTY 3ปี

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 2.5KV
IEC 61547 : 2009



UGR<19

OPTIC CARE +


3D REFRACTOR

นวัตกรรมแผ่นโคมไฟ
ลดแสงแยงตา 25%

ชุดโคมไฟ LED Panel Light Anti Glare Eyes Relax จากแลมป์ตั้นใช้วัสดุคุณภาพสูง ที่มีนวัตกรรมแผ่นโคมไฟที่ลดแสงแยงตา 25% เพื่อช่วยถนอมสายตาของคุณจากแสงไฟ มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายหลากหลายรูปแบบ ทั้งติดแบบฝังฝ้าเรียบเนียนไปกับเพดาน แบบติดลอยกับฝ้าได้ทันทีด้วย Zclip ไม่ต้องเจาะฝ้า หรือจะห้อยกับสลิง เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ทั้งใน ออฟฟิศ ห้องเรียน หรือห้องทั่วไป ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่หนา กินไฟ ไม่สวยงาม และติดตั้งยาก


ติดตั้งได้หลายวิธี

1.

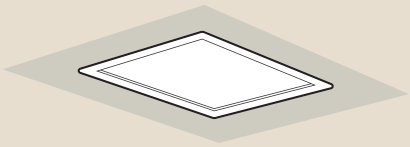


ฝังฝ้า

2.

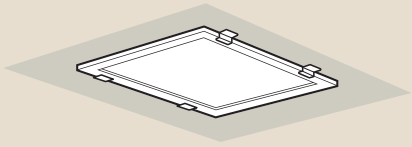

ยึดลอยกับฝ้า

3.

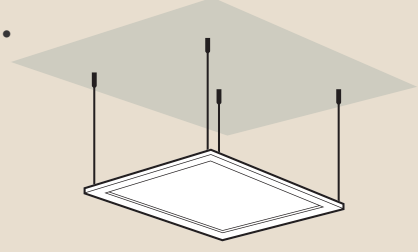

ห้อยสลิงจากฝ้า


LAMPTAN


LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา | LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา | LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นหลอดนีออนที่ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กกับสตาร์ทเตอร์

ข้อดี PANEL LIGHT
เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ถนอมสายตา
- สวยงามดูเนียนไปกับฝ้า
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที

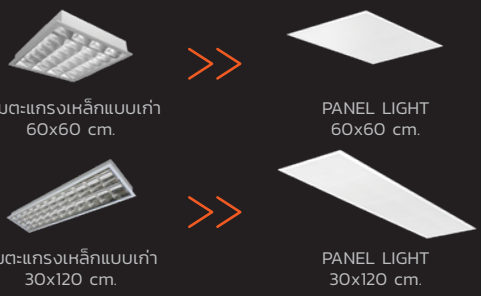

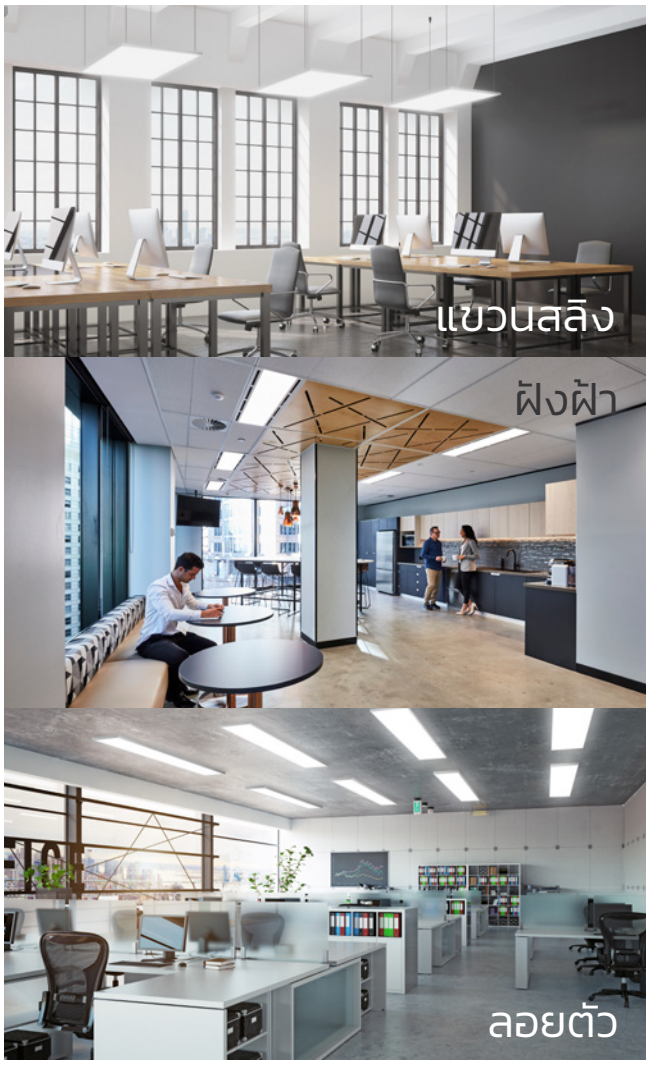

ตารางค่าไฟ Panel Light 40w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/วัน
ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/เดือน

*หมายเหตุ : คำนวนจาก Panel Light 60x60 cm. ค่าไฟที่ 4 บาท / หน่วย เปิดใช้ 12 ชั่วโมง ต่อ 1 ชุด ต่อ1 วัน

ใช้ Panel Light 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* ▶ 1262.9 บาท ต่อปี

คุ้มค่าเหมือนได้โคมฟรี!!

7 เดือน คืนทุน จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! SAVE MONEY

อุปกรณ์ครบชุด complete set accessories


ใช้กับห้องทั่วไป


ออฟฟิศ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w×l×h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240V 50/60Hz	5200	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	2.5KV	Wattage: 40w Input : 220-240V 410mA Output : 144V 250mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	600x600x30	1250g	1pc : 643x620x55 5pcs : 281x649x628
40	220-240V 50/60Hz	5200	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	2.5KV	Wattage: 40w Input : 220-240V 410mA Output : 144V 250mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	300x1200x30	1350g	1pc : 320x1263x55 5pcs : 281x1269x328