LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

@LAMPTAN แชทกับเรา

มอก.1955-2551 TIS

PANEL LIGHT BACKLIT


BRAVO V2

NEW! HIGH LUMEN EFFIENCY สว่างกว่าเดิม

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก SURGE PROTECTION IEC 61547 : 2009

2ปี รับประกัน 100% WARRANTY

UGR22 ถนอมสายตา

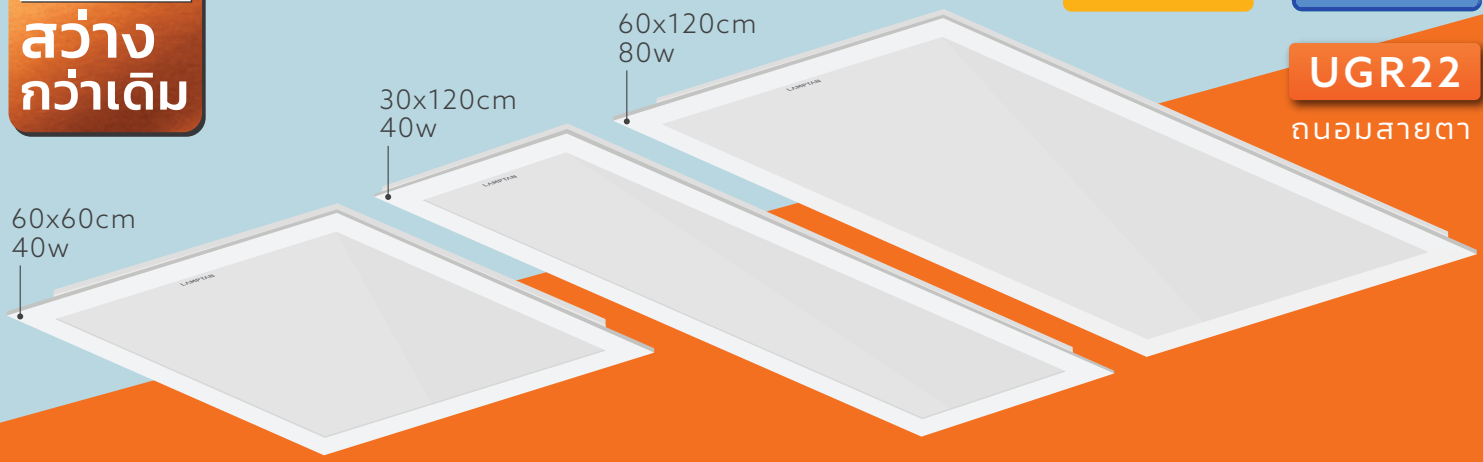

ชุดโคมไฟ Panel Light Backlit Bravo V2 ใช้วัสดุคุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายหลากหลายรูปแบบ ทั้งติดเรียบเนียนไปกับเพดาน หรือจะห้อยสลิง เหมาะกับการใช้งานทั่วไป ทั้งในบ้านหรือออฟฟิศที่ต้องการความโมเดิร์น ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่หนา ไม่สวยงาม และติดตั้งยาก

- แสงไม่กระพริบ รบกวนสายตา
- DIY ติดตั้งง่ายๆ ด้วยตัวเอง
- ไม่ต้องเจาะฝ้า











ติดตั้งได้หลายวิธี


1. ฝังฝ้า

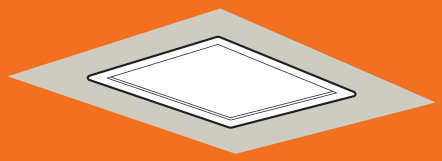

2. ยึดลอยกับฝ้า

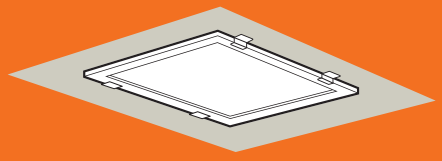

3. ห้อยสลิงจากฝ้า

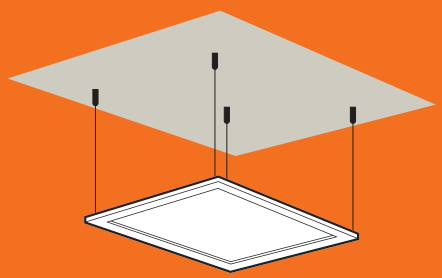

LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา


LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา


ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นหลอดนีออนที่ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กกับสตาร์ทเตอร์

ข้อดี PANEL LIGHT BACKLIT BRAVO V2
เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ถนอมสายตา
- สวยงามดูเนียนไปกับฝ้า
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที

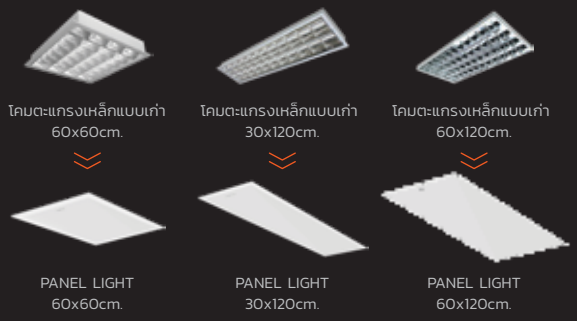



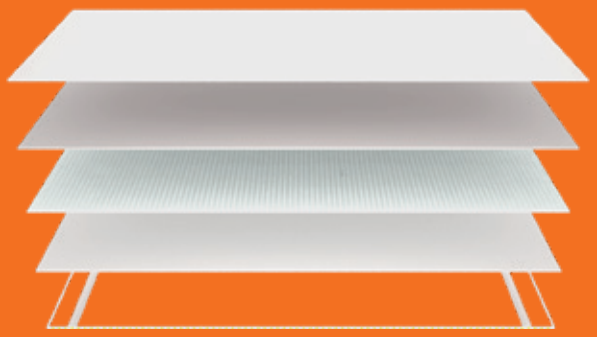



ตารางค่าไฟ Panel Light 40w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/วัน
ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/เดือน

*หมายเหตุ : คำนวนจาก Panel Light 60x60 cm. ค่าไฟที่ 4 บาท / หน่วย เปิดใช้ 12 ชั่วโมง ต่อ 1 ชุด ต่อ1 วัน

ใช้ Panel Light 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* ▶ 1262.9 บาท ต่อปี

คุ้มค่าเหมือนได้โคมฟรี!!

จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! SAVE MONEY

7 เดือน คืนทุน

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก SURGE PROTECTION IEC 61547 : 2009

2ปี รับประกัน 100% WARRANTY

อุปกรณ์ครบชุด complete set accessories

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240V 50/60Hz	5000	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	2KV	Wattage: 40w Input : 220-240V 350mA Output : 130-150V 285mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	600x600x26	1338	1pc : 655x610x30 5pcs : 176x620x675
40	220-240V 50/60Hz	5000	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	2KV	Wattage: 40w Input : 220-240V 350mA Output : 130-150V 285mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	300x1200x26	1482	1pc : 310x1255x30 5pcs : 176x1275x320
80	220-240V 50/60Hz	10000	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	3KV	Wattage: 2x40w Input : 220-240V 2x270mA Output : 36V 2x1000mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	600x1200x30	3200	1pc : 620x1263x55 3pcs : 190x1278x640