LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

มอก.1955-2551


TIS

PANEL LIGHT SLIM PROLIGHT

LED

Slim Design
บางเฉียบ
9มิลลิเมตร

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 2KV
IEC 61547 : 2009

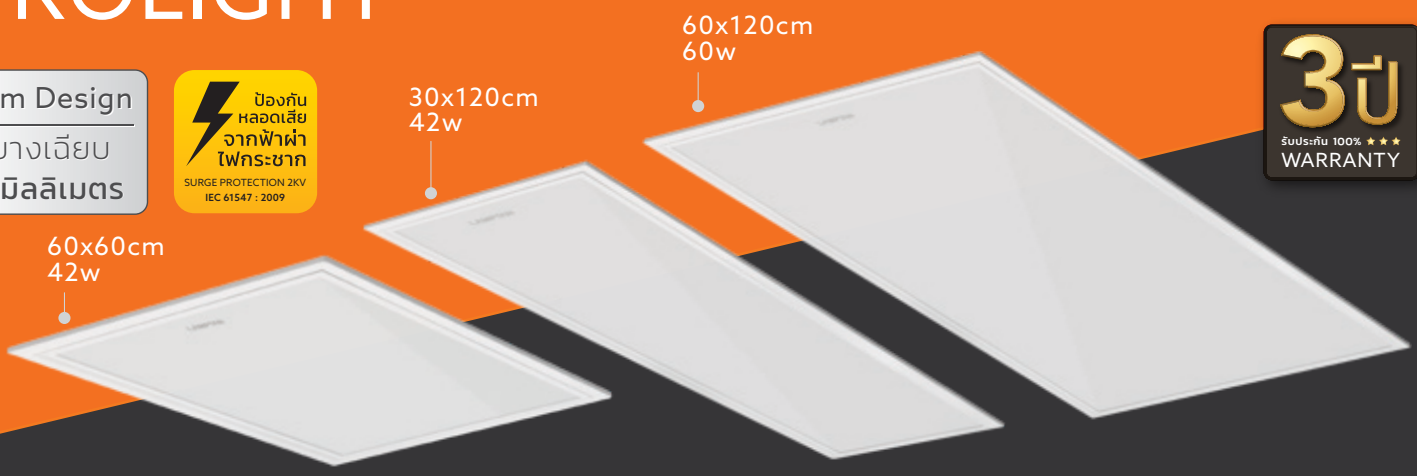

3ปี
รับประกัน 100%
WARRANTY


บางเฉียบกับชุดโคมไฟ Panel Light ที่มีความบางเพียง 9มิลลิเมตร เรียบเนียนไปกับเพดานเมื่อติดตั้ง หรือจะห้อยเล่นระดับให้บ้านหรือออฟฟิศให้ดูโมเดิร์นทันสมัย เหมาะกับการใช้งานทั่วไป หรือเพื่อทดแทนโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่ดูทั้งหนาเทอะทะและไม่สวยงาม

- แสงไม่กะพริบ รบกวนสายตา
- DIY ติดตั้งง่ายๆ ด้วยตัวเอง
- ไม่ต้องเจาะฝ้า

ติดตั้งได้หลายวิธี


1.ฝังฝ้า | 2.ลอยตัว | 3.แขวนสลิง

1.

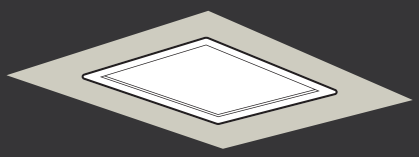


ฝังฝ้า

2.

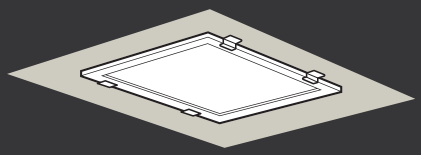

ยึดลอยกับฝ้า

3.

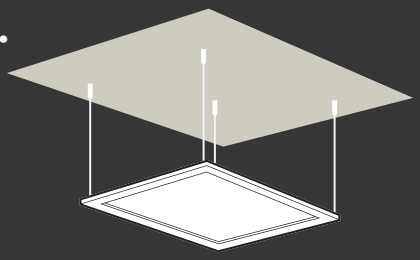


ห้อยสลิงจากฝ้า

ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นหลอดนีออนที่ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กกับสตาร์ทเตอร์

ข้อดี PANEL LIGHT
เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ถนอมสายตา
- สวยงามดูเนียนไปกับฝ้า
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที

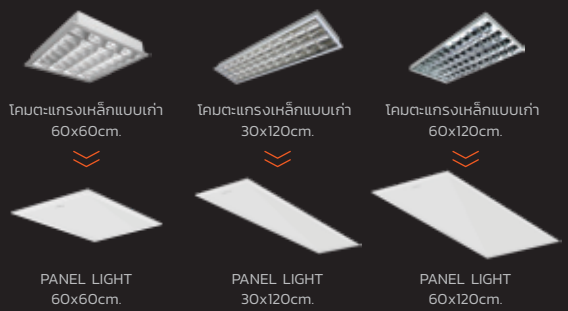


LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

Panel Light จาก LAMPTAN ประกอบด้วย

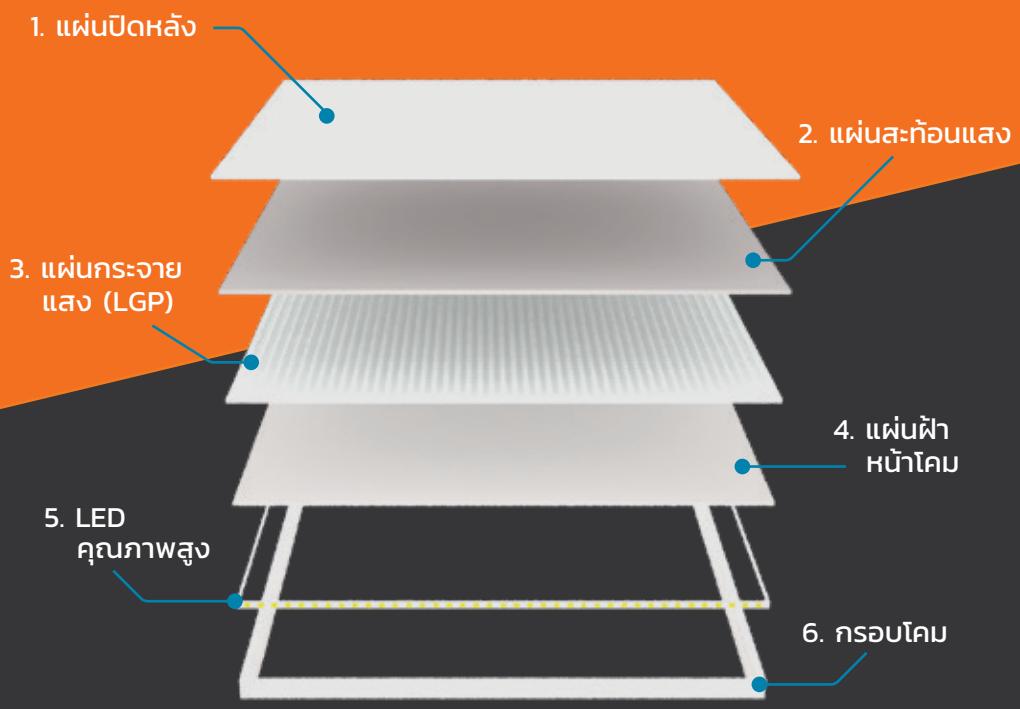



ใช้ Panel Light 42w จากLAMPTANประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* ▶ **1262.9** บาท ต่อปี

คุ้มค่าเหมือนได้โคมฟรี!!

10 เดือน คืนทุน จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! SAVE MONEY

ตารางค่าไฟ Panel Light 42wจากLAMPTANกับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ PANEL LIGHT 42w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/วัน
ใช้ PANEL LIGHT 42w LAMPTAN	ใช้ PANEL LIGHT 42w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/เดือน

*หมายเหตุ : คำนวณจาก Panel Light 60x60cm. ค่าไฟที่ 4บาท/หน่วย เปิดใช้ 12ชั่วโมงต่อ1ชุดต่อ1วัน

ใช้ทดแทนโคมฝังฝ้ารุ่นหลอดนีออน ที่ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กกับสตาร์ทเตอร์

ใช้กับห้องทั่วไป ออฟฟิศ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w x l x h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
42	220-240V 50/60Hz	4800	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	2KV	Wattage: 42w Input : 220-240V 270mA Output : DC36V 1050mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	600x600x9	1990g	1pc : 650x620x30 5pcs : 175x635x670
42	220-240V 50/60Hz	4800	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	2KV	Wattage: 42w Input : 220-240V 270mA Output : DC36V 1050mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	300x1200x9	1990g	1pc : 330x1290x30 5pcs : 175x1305x350
60	220-240V 50/60Hz	6500	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	2KV	Wattage: 2x30w Input : 220-240V 2x270mA Output : DC36V 2x800mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	600x1200x9	4530g	1pc : 650x1220x30 5pcs : 175x1235x670