LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

มอก.1955-2551 TIS


PANEL LIGHT SLIM SMART SAVE

LED

Slim Design
บางเฉียบ 9มิลลิเมตร

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 2KV
IEC 61547 : 2009

WARRANTY 2ปี

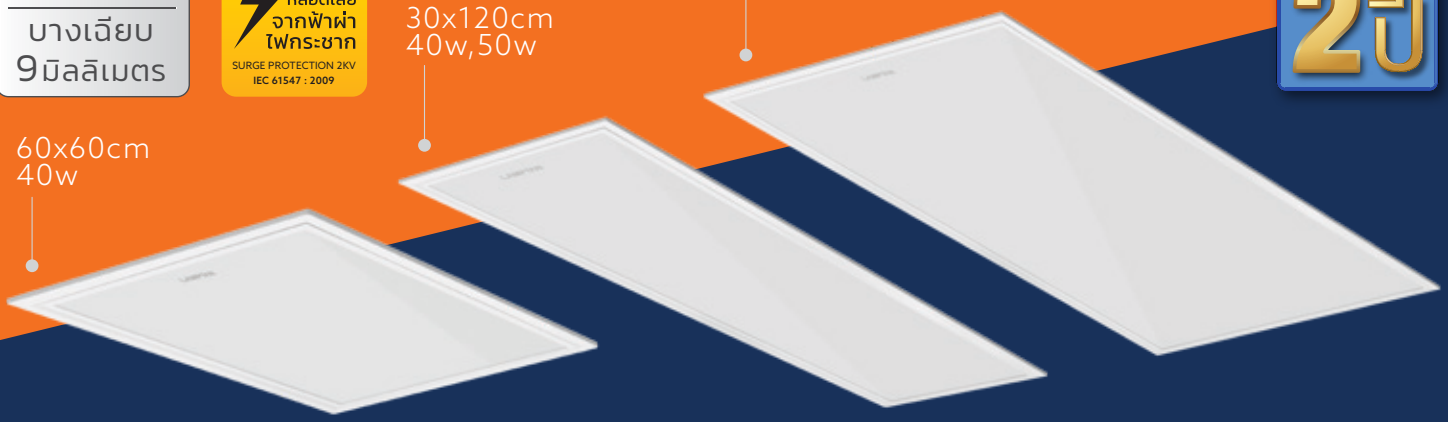

บางเฉียบกับชุดโคมไฟ Panel Light ที่มีความบางเพียง 9 มิลลิเมตร เรียบเนียนไปกับเพดานเมื่อติดตั้งหรือจะห้อยเล่นระดับให้บ้านหรือออฟฟิศให้ดูโมเดิร์นทันสมัย เหมาะกับการใช้งานทั่วไปหรือเพื่อทดแทนโคมตะแกรงรุ่นเก่าที่ดูทั้งหนาเทอะทะและไม่สวยงาม

- แสงไม่กะพริบ รบกวนสายตา
- DIY ติดตั้งง่ายๆ ด้วยตัวเอง
- ไม่ต้องเจาะฝ้า











ติดตั้งได้หลายวิธี


1. ฝังฝ้า

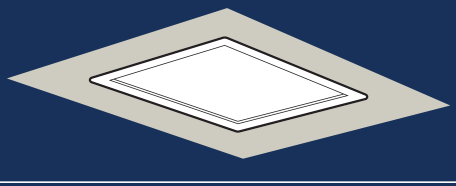

2. ยึดลอยกับฝ้า

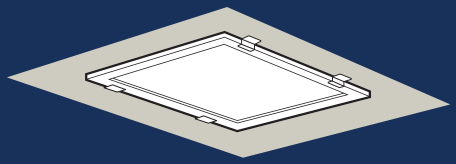

3. ห้อยสลิงจากฝ้า

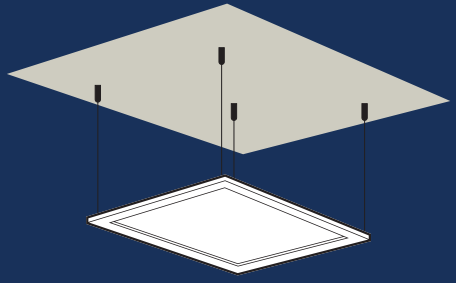

LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นหลอดนีออนที่ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กกับสตาร์ทเตอร์

ข้อดี PANEL LIGHT

เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ถนอมสายตา
- สวยงามดูเนียนไปกับฝ้า
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที



ตารางค่าไฟ Panel Light 40w จาก LAMPTAN กับชุดโคมตะแกรงเหล็ก

ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ชุดโคมตะแกรง 4x18w ทั่วไป
เสียค่าไฟ 1.92 บาท/ชุด/วัน	เสียค่าไฟ 5.38 บาท/ชุด/วัน
ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN	ใช้ PANEL LIGHT 40w LAMPTAN
ประหยัดค่าไฟ 3.46 บาท/ชุด/วัน	ประหยัดค่าไฟ 103.8 บาท/ชุด/เดือน

*หมายเหตุ : คำนวณจาก Panel Light 60x60cm. ค่าไฟที่ 4 บาท/หน่วย เปิดใช้ 12 ชั่วโมง ต่อ 1 ชุดต่อ1 วัน

ใช้ Panel Light 40w จาก LAMPTAN ประหยัดค่าไฟได้

103.8 บาท ต่อเดือน* ▶ 1262.9 บาท ต่อปี

คุ้มค่าเหมือนได้โคมฟรี!!


10 เดือน คืนทุน จุดคุ้มทุน คุ้มกว่า! SAVE MONEY

Slim Design บางเฉียบ 9มิลลิเมตร

ป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชาก SURGE PROTECTION 2KV IEC 61547 : 2009

WARRANTY 2ปี

Panel Light จาก LAMPTAN ประกอบด้วย

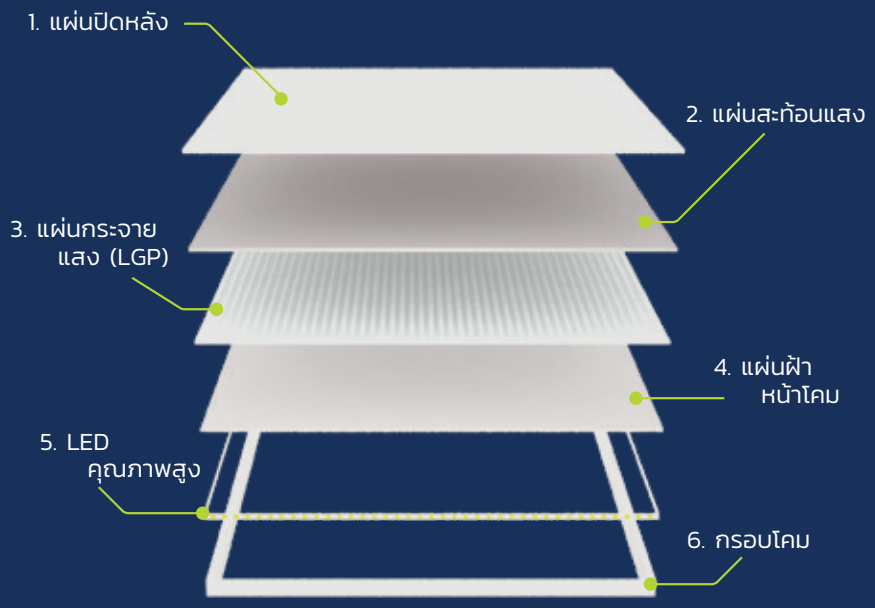

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
40	220-240V 50/60Hz	4400	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	2KV	Wattage: 40w Input : 220-240V 270mA Output : DC36V 1000mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	600x600x9	1990	1pc : 650x620x30 5pcs : 175x635x670
40	220-240V 50/60Hz	4400	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	2KV	Wattage: 40w Input : 220-240V 270mA Output : DC36V 1000mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	300x1200x9	1990	1pc : 330x1290x30 5pcs : 175x1305x350
50	220-240V 50/60Hz	5100	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	2KV	Wattage: 50w Input : 220-240V 290mA Output : DC36V 1250mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	300x1200x9	1990	1pc : 330x1290x30 5pcs : 175x1350x350
50	220-240V 50/60Hz	5100	Daylight	6500K	>80	0.9	25000	2KV	Wattage: 50w Input : 220-240V 290mA Output : DC36V 1250mA	Base : Iron Frame : Aluminium Cover : PS	600x1200x9	4400	1pc : 650x1220x30 5pcs : 175x1235x670