LAMPTAN

Solar
Floodlight

ARCRAY

ฟรีค่าไฟ SMART ENERGY ตลอดอายุการใช้งาน

LED



ฟลัดไลท์โซลาร์เซลล์ **หน้าโคมโค้ง**
กระจายแสงกว้าง ส่องสว่างพื้นที่รอบบ้านอย่างมั่นใจ

ไม่ต้องเดินสายไฟ พร้อมลุยทุกสภาพอากาศ เหมาะกับบ้าน
โรงงาน ลานจอดรถ สวน และพื้นที่รอบอาคาร



Curved
หน้าโค้ง
เพิ่มการกระจายแสง

ดีไซน์หน้าโคมโค้ง ช่วยกระจายแสง
ได้กว้าง ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

Sensor ตรวจจับแสง เปิด-ปิดอัตโนมัติ
ตามแสงสว่างภายนอก

BATTERY LOCK MODE
ป้องกันแบตหมดก่อนใช้งาน
เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ติดตั้ง

วัสดุ **ABS** แข็งแรง งานประกอบแน่น ทนทานต่อการใช้งานภายนอก



แผงโซลาร์เซลล์ **Monocrystalline** ชาร์จเร็ว

แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง ส่องสว่างได้ตลอดคืน

มาตรฐาน **IP65** ป้องกันฝุ่น และน้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะกับทุกสภาพอากาศ

เม็ด **LED** ชนิด **SMD** ให้ความสว่างสูง คมชัด

รีโมทคอนโทรล เปิด/ปิด ปรับความสว่าง และตั้งเวลาปิดได้สะดวก

ปุ่มเปิด

ปุ่มเปิดความสว่าง 100%

ปุ่มเพิ่มความสว่าง

ปุ่มเปิดความสว่าง 50%

ปุ่มเปิดโหมดปิดอัตโนมัติ
หลังจาก 6 ชั่วโมง

ไฟสว่างคงที่ 4 ชั่วโมง
เมื่อครบ 4 ชั่วโมง
โคมไฟจะปิดเองอัตโนมัติ



ปุ่มปิด

ปุ่มลดความสว่าง

ปุ่มเปิดสถานะ
Battery Lock Mode

ปุ่มเปิดโหมดปิดอัตโนมัติ
หลังจาก 8 ชั่วโมง

ไฟสว่างคงที่ 4 ชั่วโมง
เมื่อครบ 6 ชั่วโมง
โคมไฟจะปิดเองอัตโนมัติ

ไฟสว่างคงที่ 4 ชั่วโมง
เมื่อครบ 8 ชั่วโมง
โคมไฟจะปิดเองอัตโนมัติ

แบตเตอรี่ของรีโมท : AAA x 2 ก้อน



พร้อมลุยทุกสภาพอากาศ
เหมาะกับบ้าน โรงงาน ลานจอดรถ
สวน และพื้นที่รอบอาคาร



ขั้นตอนการทำงาน

กลางวัน





ในเวลากลางวัน โคมไฟจะไม่ทำงาน
และจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์

กลางคืน





เมื่อถึงเวลากลางคืนโคมไฟ
จะเปิดเองอัตโนมัติ

สามารถเปลี่ยนการใช้งานแบบอื่น
ตามความต้องการด้วยรีโมท


SOLAR100
ENERGY SAVING

LAMPTAN
LIVE GREEN

โคมไฟโซลาร์เซลล์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และประหยัดพลังงาน 100% ลดการใช้พลังงาน
พร้อมสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เลือกสิ่งที่ดีกว่าเพื่อโลกของเรา





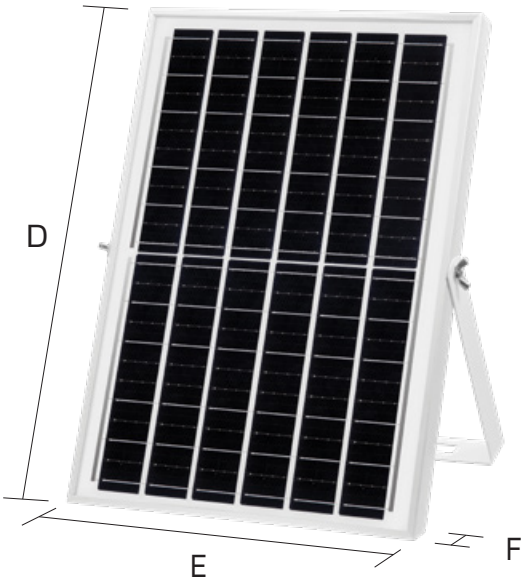

Watt	A	B	C	D	E	F
500w	243	285	67	450	350	15
700w	290	340	67	530	350	15
1000w	324	370	67	630	350	15



500w



700w



1000w

Rate (W)	LED Chips	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	Solar Panel	Solar Panel size (mm.)	Battery	Runtime (hours)	Lifetime (hours)	Recharge Time	Lighting Area	IP	Wire Length	Material	Dimension (w×l×h :mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
500	SMD5054 74pcs	7000	Daylight	6500	6V 20w Mono crystalline	450x350x15	3.2V 32700x3 15000mAh LiFePO4 Rechargeable	12	15000	5-6 hours	150m²	65	5M	ABS	285x243x67	Lamp : 1140 Solar Panel : 1240	1pc : 457x97x375 2pcs :220x470x390
700	SMD5054 116pcs	9500	Daylight	6500	6V 25w Mono crystalline	530x350x15	3.2V 32700x4 20000mAh LiFePO4 Rechargeable	12	15000	5-6 hours	200m²	65	5M	ABS	340x290x67	Lamp : 1620 Solar Panel : 1410	1pc : 537x98x375 2pcs :220x550x390
1000	SMD5054 150pcs	12000	Daylight	6500	6V 30w Mono crystalline	630x350x15	3.2V 32700x5 25000mAh LiFePO4 Rechargeable	12	15000	5-6 hours	300m²	65	5M	ABS	370x324x67	Lamp : 1990 Solar Panel : 2060	1pc : 637x98x375 2pcs :220x650x390

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
www.lamptan.co.th

LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา

LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา