LAMPTAN


คู่มือการใช้งาน

SMART WIFI CAMERA


adjust the vision to look around your home.

Blu-O


รายการสินค้าในกล่อง



กล้อง Smart Wifi Camera Blu-O x1



อุปกรณ์จ่ายไฟ x1




สาย USB Type C x1



ฐานยึด x1



สกรู x2



พุกพลาสติก x2



คู่มือการใช้งาน x1


คุณสมบัติการใช้งาน

1. รองรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง 3MP Full HD 1296P
2. สามารถปรับมุมมองของกล้อง โดยสามารถปรับแนวนอนได้ 355˚ และแนวตั้ง 65˚
3. เชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-fi 5G Connect ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อ โดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5G หรือ 2.4G ของคุณได้ทันที

4. รองรับการเชื่อมต่อวีดีโอและสนทนาผ่านโทรศัพท์แบบ real-time
5. รองรับโหมด HD infrared night vision ให้คุณเห็นภาพได้ชัด แม้อยู่ในที่มืด
6. ใช้คู่กับ LAMPTAN Smart หรือ Jarton Home แอพพลิเคชัน
7. รองรับการบันทึกข้อมูลลง SD Card
8. มีโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหว
9. *รองรับการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ได้ตลอดเวลา

*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


รายละเอียดสินค้า

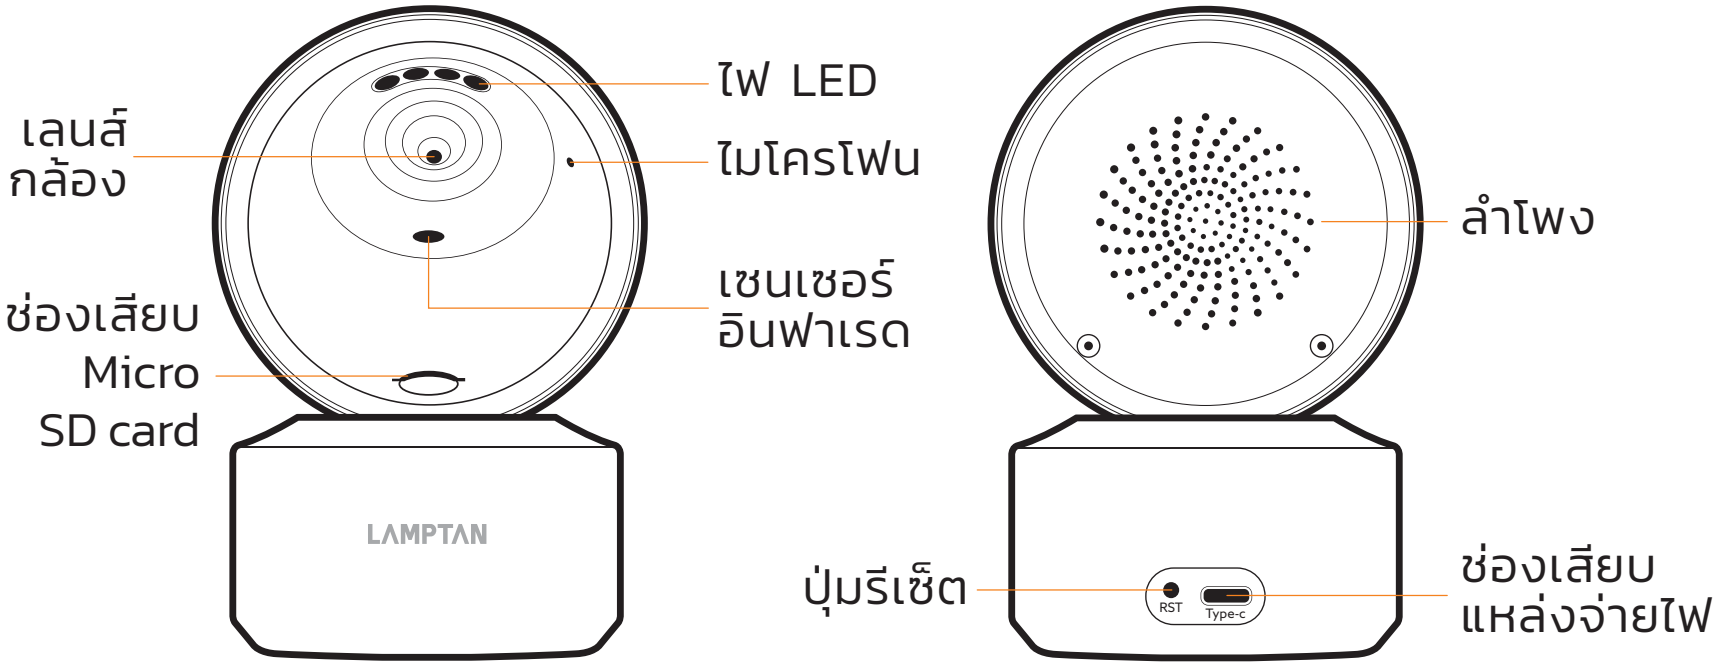

วิธีการติดตั้ง

สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี


วิธีที่ 1
วางบนโต๊ะ ชั้นวาง หรือพื้นที่ว่าง
โดยไม่ต้องทำการยึด

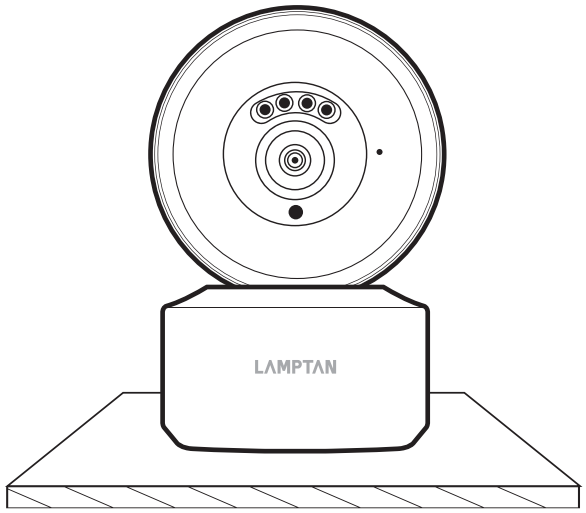


วิธีที่ 2 ติดตั้งที่ฝ้าหรือกำแพง

2.1 เลือกผนังที่เรียบและสะอาดทำการติดตั้งขายึดกับกำแพงด้วยสกรูและพุกพลาสติก

2.2 จากนั้นทำการติดตั้งกล้องกับขายึด โดยหมุนให้เข้าล็อค จากนั้นทำการปรับมุมกล้องตามต้องการ

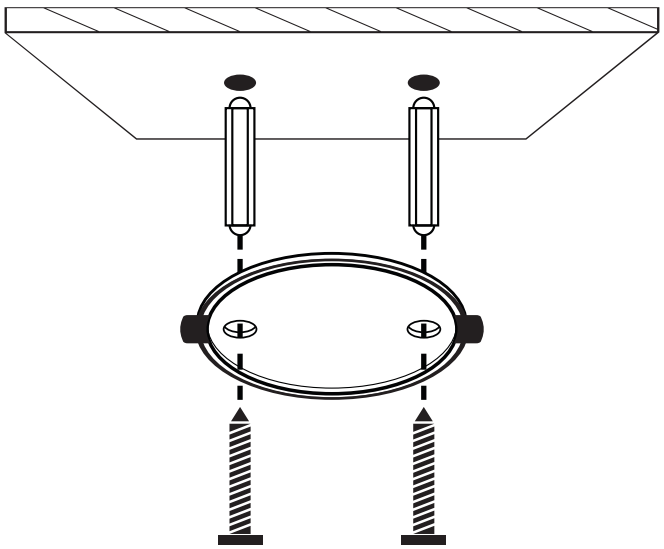

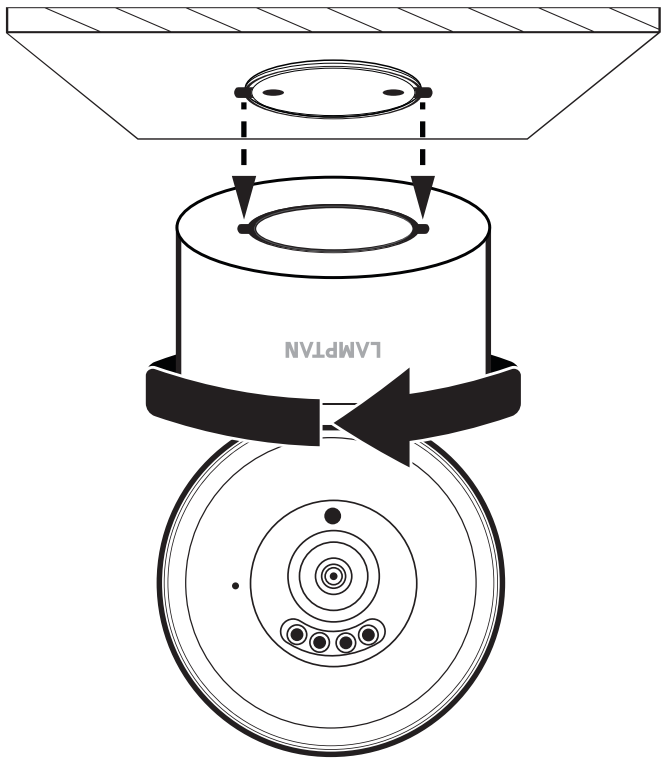

ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอพพลิเคชั่น 4

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LAMPTAN Smart หรือ Jarton Home ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ของท่าน ติดตั้งและลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่านให้เรียบร้อย
2. ทำการเพิ่มอุปกรณ์ในแอพพลิเคชันโดยกดปุ่ม Add Device หรือเครื่องหมาย + ที่มุมขวาบน
3. เลือก Security & Video Surveillance จากนั้นเลือก Smart Camera (Wifi)
4. ทำการเปิดอุปกรณ์ เมื่อไฟแสดงสถานะที่อุปกรณ์กระพริบ ให้กดปุ่ม Next
5. ทำการใส่รหัส Wifi และกดปุ่ม Next จะมี QR Code ขึ้นมาในแอพพลิเคชันให้นำ QR Code ไปที่หน้ากล้องห่างประมาณ 15-20 cm. เพื่อทำการสแกน เมื่อสแกนสำเร็จ อุปกรณ์จะทำการส่งเสียง ให้กดปุ่ม I Heard a Prompt
6. ทำการตั้งชื่ออุปกรณ์
7. เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถดูภาพสดได้บนสมาร์ทโฟนของคุณ

Powered by tuya Intelligence Inside

LAMPTAN SMART

สแกนเพื่อดาวน์โหลด
LAMPTAN SMART APP

Download on the App Store

วิธีการเชื่อมต่อ
HOW TO CONNECT

ANDROID APP ON Google play

ข้อมูลสินค้า

Product Size	: 78x68x116 mm.
Power input	: DC5V/1.5A USB Type-C
Resolution	: 3MP Full HD 1296P
System structure	: Embedded Linux real-time operating system
Video processing	: H.264/H.265 video encoding, support dual stream
Image output	: 2304x1296@20fps
Lens	: 3.6 mm
Shutter	: Automatic shutter
View Angle	: Horizontal 125° / Vertical 65°
Pan Angle	: Horizontal 355° / Vertical 65°
Night mode	: Auto switch IR filter
Noise reduction	: Support 2D/3D noise reduction
High dynamic range	: Support high dynamic range (HDR)
Wide dynamic	: Support digital wide dynamic
Image flip	: Support horizontal and vertical flip
Audio	: Two way / Built-in MIC & Speaker
Audio processing	: G.711 codec standard, support audio and video synchronization
Recording mode	: Manual recording, motion detection recording, timing recording, alarm recording
Video storage	: Micro SD card storage / cloud storage
SD Card	: Max 512 GB
Playback & backup	: Support
Alarm trigger	: Motion & Sound detection, push alarm notification
Sound detection	: 70DB
Motion detection	: Auto-Tracking
Motion detection distance	: 5m.
IR distance	: 5m.
Wi-Fi	: 5 GHz / 2.4 GHz
Wireless network	: 802.11b/g/n
Supporting agreement	: Support NI protocol, ONVIF
Surge protection	: TVS 4000V
Installation	: Desktop Stand , Wall & Ceiling mounting
Operating temperature	: -10°~55°C
Working humidity	: 10%-90%
Weight	: 0.29 kg.

บริการและรับประกันหลังการขาย

1. การรับประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยนำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีมาแสดง ถ้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วเกิดสินค้ามีปัญหา ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ ถ้าทางบริษัทฯไม่มีสินค้าใน คลังสินค้า ทางลูกค้าต้องรอสินค้า และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพ แตก หัก หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ

2. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
   a. การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนำสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผิด หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำ การใช้ในคู่มือการใช้งาน
   b. การซ่อม หรือดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ
   c. นำสินค้า ชิ้นส่วนหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้า
   d. หากสินค้า ชำรุด หรือ เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือการต่ออุปกรณ์ผิดวิธี การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้าและการใช้งานผิดประเภทที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า

LAMPTAN

รับประกันสินค้า นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
QUALITY CONTROLLED BY LAMPTAN THAILAND

CATALOGUE

WEBSITE

LAMPTAN LIGHTING

@LAMPTAN