LAMPTAN


คู่มือการใช้งาน

SOLAR OUTDOOR WIFI CAMERA


adjust the vision to look around your home.

AIR


รายการสินค้าในกล่อง



กล้อง Solar Outdoor
Wifi Camera AIR
x1




สาย
USB Type C
x1




ฐานยึด
x1



สกรู
x10



พุกพลาสติก
x10




คู่มือการใช้งาน
x1

คุณสมบัติการใช้งาน

1. รองรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง 3MP Full HD 1296P
2. สามารถปรับมุมมองของกล้อง โดยสามารถปรับแนวนอนได้ 355˚ และแนวตั้ง 100˚
3. เชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-fi 2.4G Connect ของคุณได้ทันที


4. รองรับการเชื่อมต่อวีดีโอและสนทนาผ่านโทรศัพท์แบบ real-time
5. ไฟหน้ากล้องให้คุณเห็นภาพได้ชัดแม้อยู่ในที่มืด
   หรือภาพ Infared ในโหมด Night Vision
6. ใช้คู่กับ LAMPTAN Smart หรือ Jarton Home แอพพลิเคชัน
7. รองรับการบันทึกข้อมูลลง SD Card
8. มีโหมดตรวจจับความเคลื่อนไหว
9. *รองรับการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ได้ตลอดเวลา
   *มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

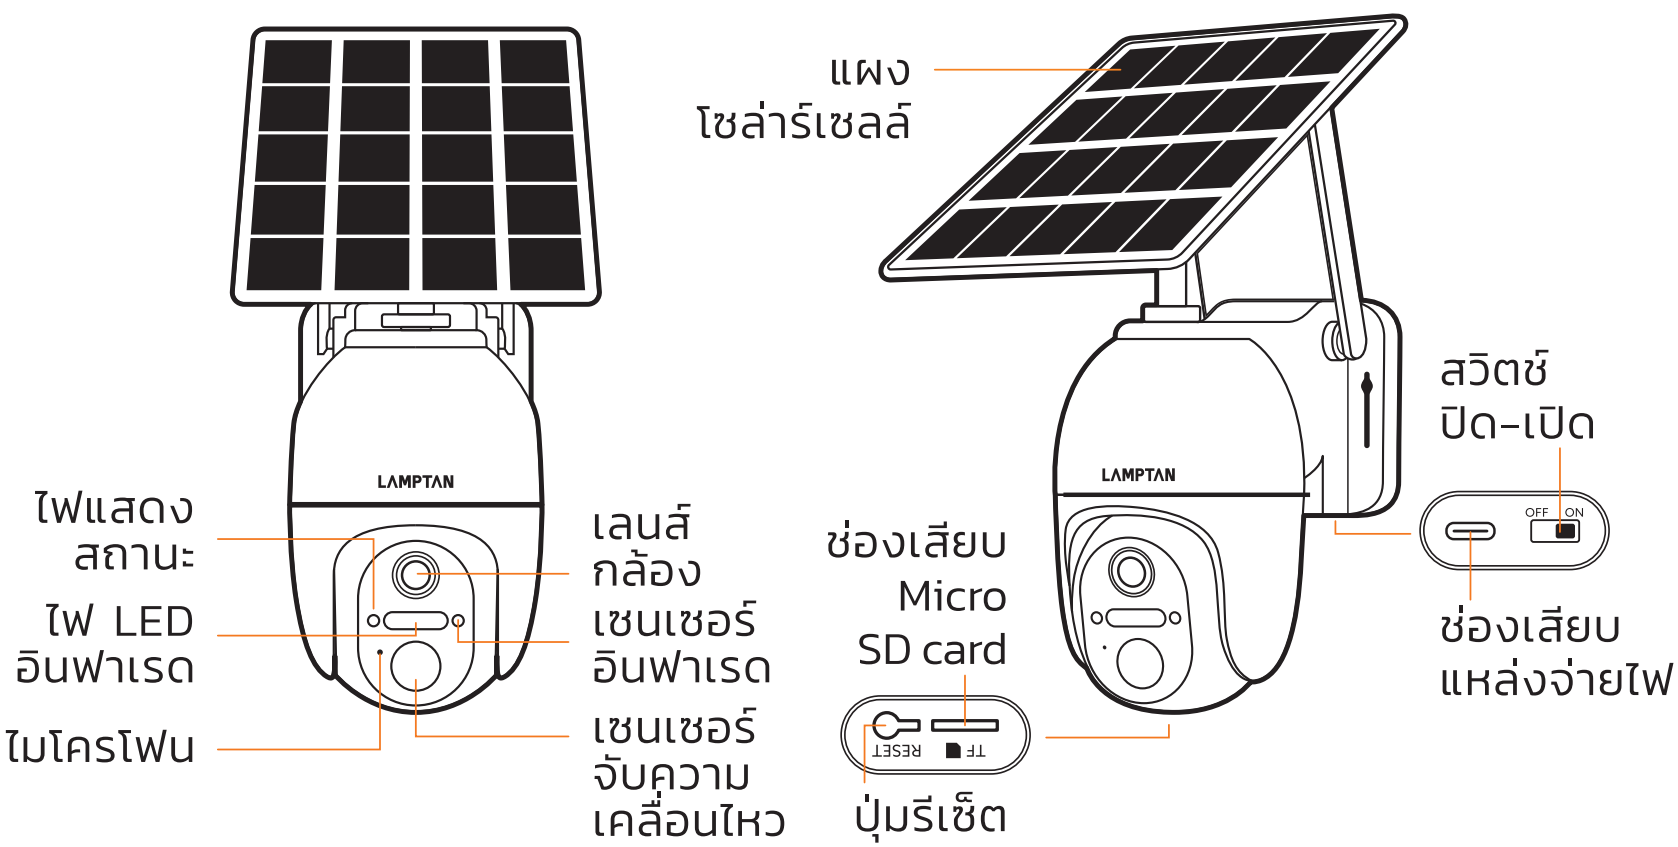

วิธีการติดตั้ง

สามารถติดตั้งได้ 2 วิธี

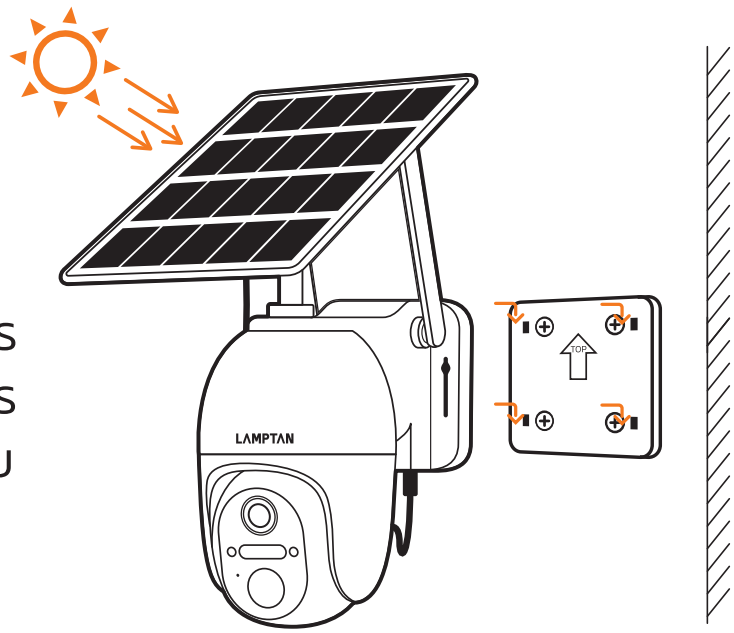


วิธีที่ 1 ติดตั้งกล้องพร้อมแผงโซลาร์

ทำการติดตั้งขายึดในบริเวณที่ต้องการด้วยพุกพลาสติกและสกรู จากนั้นทำการนำกล้องประกอบเข้ากับขายึดและปรับมุมรับแสงของแผงโซลาร์เซลล์

วิธีที่ 2 ติดตั้งกล้องแยกกับแผงโซลาร์

ติดตั้งขายึดกล้องในบริเวณที่ต้องการด้วยพุกพลาสติกและสกรูและยึดกล้องให้เรียบร้อย จากนั้นทำการติดตั้งขายึดแผงโซลาร์ด้วยพุกพลาสติกและสกรู จากนั้นหมุนให้เข้าล็อคและทำการปรับมุมรับแสงของแผงโซลาร์เซลล์

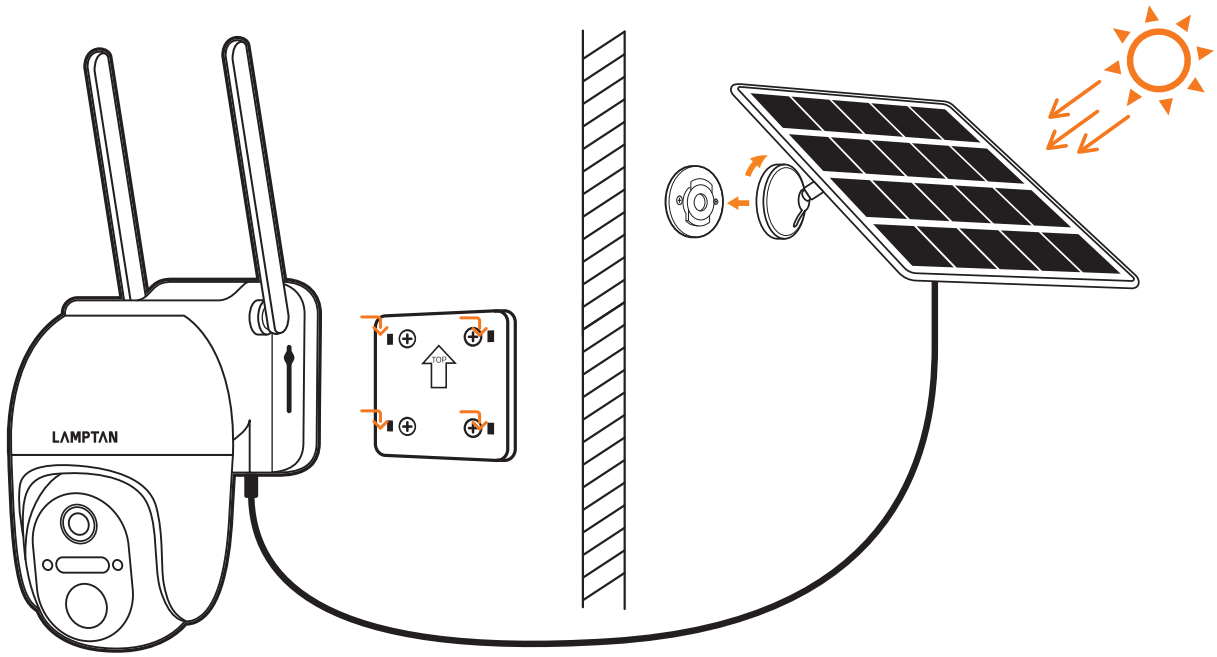

**โดยจะต้องติดตั้งในที่แสงอาทิตย์ส่องถึง*

ขั้นตอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอพพลิเคชั่น 4

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LAMPTAN Smart หรือ Jarton Home ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ของท่าน ติดตั้งและลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่านให้เรียบร้อย
2. ทำการเพิ่มอุปกรณ์ในแอพพลิเคชันโดยกดปุ่ม Add Device หรือเครื่องหมาย + ที่มุมขวาบน
3. เลือก Security & Video Surveillance จากนั้นเลือก Smart Camera (Wifi)
4. ทำการเปิดอุปกรณ์ เมื่อไฟแสดงสถานะที่อุปกรณ์กระพริบ ให้กดปุ่ม Next
5. ทำการใส่รหัส Wifi และกดปุ่ม Next จะมี QR Code ขึ้นมาในแอพพลิเคชันให้นำ QR Code ไปที่หน้ากล้องห่างประมาณ 15-20 cm. เพื่อทำการสแกน เมื่อสแกนสำเร็จ อุปกรณ์จะทำการส่งเสียง ให้กดปุ่ม I Heard a Prompt
6. ทำการตั้งชื่ออุปกรณ์
7. เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ คุณจะสามารถดูภาพสดได้บนสมาร์ทโฟนของคุณ

LAMPTAN SMART Application

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

วิธีการเชื่อมต่อ LAMPTAN SMART

JARTON Life Elevated • Since 1978 HOME

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

JARTON Home Mobile Application

ข้อมูลสินค้า

Product Size	:	84x127x146 mm.
Solar panel size	:	112x18x174 mm.
Solar panel	:	3.5w Monocrystalline Silicon
Battery	:	3.7V 2600mAh 18650 Rechargeable x 3 pcs
Power input	:	DC5V/2A USB Type-C
Resolution	:	3MP Full HD 1296P
Main processor	:	Ingenic-T31ZL
Video processing	:	H.265 video encoding
Image output	:	2304x1296@15fps
Lens	:	3.6 mm
Lens angle	:	Horizontal 110° / Vertical 95°
Pan angle	:	Horizontal 355° / Vertical 100°
Pan Speed	:	Horizontal 55 °/S Vertical 40°/S
Night mode	:	Auto switch IR filter
IR distance	:	20 m.
Front light distance	:	20 m.
Image flip	:	Support horizontal and vertical flip
Audio	:	Two way / Built-in MIC & Speaker
Speaker power	:	3w
Video storage	:	Micro SD card storage/cloud storage
SD Card	:	Max 128 GB
Playback & Backup	:	Support
Alarm trigger	:	Motion detection + Human shape detection
Motion detection	:	Auto-Tracking
Motion detection distance	:	12 m.
Motion angle	:	Auto-Tracking
Wi-Fi	:	2.4 GHz
Operating temperature	:	-30°~60°C
Working humidity	:	0%-90%
Weight	:	0.9kg.

บริการและรับประกันหลังการขาย

1. การรับประกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ โดยนำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีมาแสดง ถ้าซื้อสินค้าภายใน 7 วัน แล้วเกิดสินค้ามีปัญหา ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ ถ้าทางบริษัทฯไม่มีสินค้าในคลังสินค้า ทางลูกค้าต้องรอสินค้า และสินค้าต้องไม่อยู่ในสภาพ แตก หัก หรืออยู่ในสภาพไม่ปกติ

2. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่อง หรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
   a. การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือนำสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานที่ผิด หรือนอกเหนือจากข้อแนะนำ การใช้ในคู่มือการใช้งาน
   b. การซ่อม หรือดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของบริษัทฯ
   c. นำสินค้า ชิ้นส่วนหรือซอฟท์แวร์ของบุคคลอื่นมาใช้ร่วมกับสินค้า
   d. หากสินค้า ชำรุด หรือ เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือการต่ออุปกรณ์ผิดวิธี การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานของสินค้าและการใช้งานผิดประเภทที่มีเขียนไว้ในฉลากสินค้า

LAMPTAN

รับประกันสินค้า นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย
บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
QUALITY CONTROLLED BY LAMPTAN THAILAND

CATALOGUE

WEBSITE

LAMPTAN LIGHTING

@LAMPTAN