LAMPTAN

LAMPTAN WEBSITE รู้จักเรา

LAMPTAN CATALOGUE สินค้าของเรา

LINE @LAMPTAN แชทกับเรา

FLOODLIGHT FORCE

LED GEN 1

มอก.1955-2551 TIS



โคมไฟ LED FLOODLIGHT รุ่นใหม่ New FORCE จากแลมป์ตั้น โคมผลิตจากวัสดุและการประกอบคุณภาพสูง มาตรฐาน IP65 ที่สามารถกันน้ำได้ 100% พร้อมตัวเชื่อมสายไฟกันน้ำ และมีวาล์วระบายความชื้นภายในตัวโคม หมดห่วงเรื่องหลอดเสียจากน้ำเข้าอายุการใช้งานยาวนาน พิเศษ มีวงจรป้องกันหลอดเสียจากไฟตกไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 10000V พร้อมขายึดที่เอียง 30 องศา ช่วยให้ติดตั้งง่ายและสามารถปรับทิศทางแสงได้มากขึ้น เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อตกแต่งหรือส่องสถาปัตยกรรม ป้ายโฆษณา หรือสร้างบรรยากาศสวนในยามค่ำคืน

วาล์วระบายความชื้น Humidity Venting Valve

IP65 WATERPROOF

ป้องกันหลอดเสีย SURGE PROTECTION


ตัวเชื่อมสายไฟ กันน้ำ

ขายึดเอียง 30°

ส่องสว่างบริเวณกว้าง

ไฟส่องป้าย

ไฟตกแต่งสวน

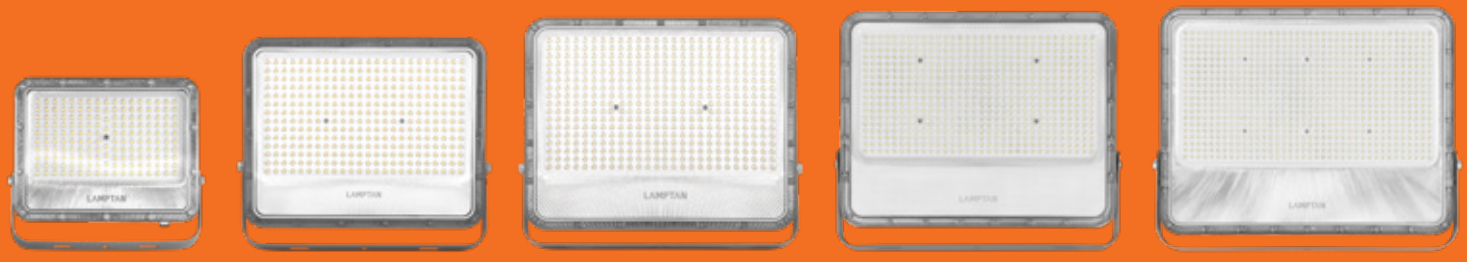

100w 200w 300w 400w 500w

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp(K)	Ra	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Material	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240V 50/60Hz	11500	Daylight	6500	>80	0.9	90	35000	65	4KV	Aluminium	250x35x230	818	1pc : 270x40x237 6pcs : 270x280x260
200	220-240V 50/60Hz	23000	Daylight	6500	>80	0.9	90	35000	65	6KV	Aluminium	327x38x253	1476	1pc : 355x45x300 6pcs : 276x361x308
300	220-240V 50/60Hz	34500	Daylight	6500	>80	0.9	90	35000	65	6KV	Aluminium	379x49x295	2262	1pc : 440x85x370 4pcs : 346x446x378
400	220-240V 50/60Hz	52000	Daylight	6500	>80	0.9	90	30000	65	10KV	Aluminium	448x53x349	3600	1pc : 490x90x453 2pcs : 194x506x478
500	220-240V 50/60Hz	65000	Daylight	6500	>80	0.9	90	30000	65	10KV	Aluminium	509x60x395	5500	1pc : 575x95x475 2pcs : 206x590x495