LAMPTAN

Streetlight

TANK GEN1

LED

NEW



โคมไฟถนน LED ส่องสว่าง เต็มประสิทธิภาพ

แข็งแรงทนทาน
ปรับมุมส่องสว่างได้อย่างยืดหยุ่น
พร้อมรองรับการติดตั้ง
ได้หลากหลายรูปแบบ



สว่างกว่าเดิม
HIGH LUMEN EFFICIENCY

HIGH LUMEN
ประสิทธิภาพสูง

ให้ความสว่างเต็มกำลัง แสงกระจายสม่ำเสมอ
มองเห็นได้ชัดเจน เพิ่มความปลอดภัยในทุกพื้นที่

มาตรฐาน IP65



ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมรับมือกับสภาพอากาศภายนอกอาคาร
ทั้งแดดและฝน

แข็งแรง ทนทาน
ด้วยวัสดุอะลูมิเนียมคุณภาพสูง

ตัวโคมผลิตจากอะลูมิเนียม และผ่านกระบวนการ
ประกอบที่ได้มาตรฐาน ช่วยระบายความร้อนได้ดี
รองรับการใช้งานภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ปรับองศาโคมได้
ตอบโจทย์
ทุกการติดตั้ง



ขายึดพิเศษ
SMART
BRACKET


ขายึดพิเศษช่วยให้ปรับทิศทางแสงได้ง่าย
ติดตั้งได้สะดวก
ทั้งแบบสวมเข้ากับเสา ยึดกับหัวเสา
ติดตั้งบนผนัง หรือสันกำแพง
แม้ในพื้นที่ ที่ไม่มีเสาไฟ

ติดตั้งง่าย
ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่

เหมาะสำหรับถนนภายในโครงการ
ถนนสาธารณะ ลานจอดรถ โรงงาน
คลังสินค้า สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์
และพื้นที่ภายนอกอาคาร



ป้องกันหลอดเสีย
จากไฟตก ไฟกระชาก

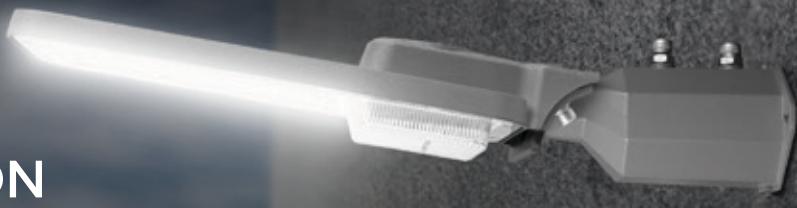

SURGE PROTECTION

ช่วยยืดอายุหลอดให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น

DRIVER SURGE PROTECTION



DRIVER SURGE PROTECTION มีเฉพาะ 100w, 150w

ปกป้องวงจร
จากไฟตกและไฟกระชาก

ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดกับไดร์เวอร์
ช่วยยืดอายุการใช้งานของโคมไฟ
ด้วยระบบป้องกันไดร์เวอร์ที่มีประสิทธิภาพ
รองรับการใช้งานในพื้นที่ที่ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร
เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน

LAMPTAN
LIVE GREEN

85 ENERGY SAVING




เราพัฒนาสินค้าให้ประหยัดพลังงาน
และใช้พลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็น LED
หรือสินค้ากลุ่ม SOLAR เพื่อลดการใช้พลังงาน

มอก.1955-2551

TIS





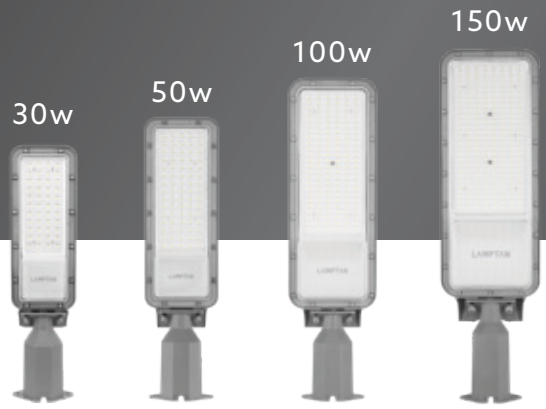

Rate	W	L	H
30w	106	83	409
50w	120	83	456
100w	144	83	527
150w	175	86	618

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	IP	Surge Protection	Material	Dimension (w×l×h :mm.)	Pole Hole Diameter	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
30w	200-240V 50/60Hz	3600	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	6KV	Aluminum	106x83x409	63mm.(2.5")	640	1pc : 110x80x420 6pcs : 246x426x228
50w	200-240V 50/60Hz	6000	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	6KV	Aluminum	120x83x456	63mm.(2.5")	799	1pc : 125x80x463 6pcs : 246x469x258
100w	200-240V 50/60Hz	12000	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	10KV	Aluminum	144x83x527	63mm.(2.5")	1064	1pc : 150x80x535 6pcs : 246x541x308
150w	200-240V 50/60Hz	18000	Daylight	6500	>80	0.9	35000	65	10KV	Aluminum	175x86x618	63mm.(2.5")	1484	1pc : 180x80x627 6pcs : 246x633x368

บริษัท แลมป์ตั้น ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด
3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Customer Service : 0-2451-2968-9
www.lamptan.co.th

LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา

LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา